

# Multifunktionale Gleittüren

-Bodengeführtes System






# Formular für Gleittüren

Anfrage     Bestellung

## Anordnung der Türflügel:

- 1-türig, Boden und Deckenschiene einläufig
  - 2-türig, Boden und Deckenschiene zweiläufig
  - 3-türig, Boden und Deckenschiene zweiläufig
  - 3-türig, Boden und Deckenschiene dreiläufig
  - 4-türig, Boden und Deckenschiene zweiläufig
- eigene Anordnung bitte extra skizzieren

Raummaße: (Maße in mm von der Sichtseite angeben!)

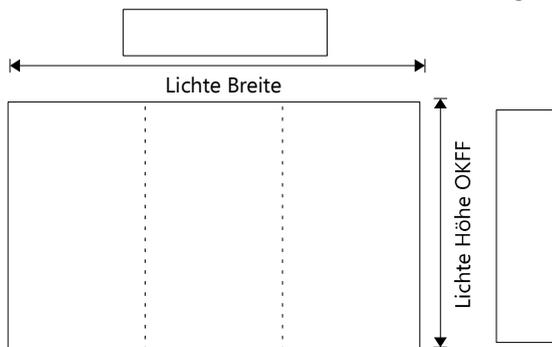

## Türdämpfung

Zuhaltung mit gedämpftem Selbsteinzug: (Anzahl bitte eintragen)  
Türbreite mindestens 540mm

Stück     Stück     Stück  
Dämpfungsset links    Dämpfungsset mitte    Dämpfungsset rechts

## End- oder Mittelanschlag

End- oder Mittelanschlag für Gleittüren:  Stück

**Bitte Dämpfer, End- oder Mittelanschläge und Mitteldämpfer wie im Beispiel Kennzeichnen.**

- **Dämpfer** bitte mit X Kennzeichnen.

Beispiel:

- **End- oder Mittelanschlag** mit O Kennzeichnen.

Beispiel:

- **Mitteldämpfer** mit X Kennzeichnen

Beispiel:

**Info: Raummaße für Gleittüranlage in Schräge finden Sie auf Seite 1.5**

Länge Deckenführungsschiene:  mm

Länge Bodenlaufschiene:  mm

Griffprofile: Variante  (gewünschte Variante von Seite 1.3 auswählen und eintragen)

Bodenlaufschienen: Variante  (gewünschte Variante von Seite 1.3 auswählen und eintragen)

Deckenführungsschienen: Variante  (gewünschte Variante von Seite 1.3 auswählen und eintragen)

## Zubehör Decken- und Bodenschiene:

Abdeckprofil für **Bodenschiene "Variante BA2, BA3"** für Zwischenräume der zwei- und dreiläufigen Bodenlaufschienen

Deckenführungsschiene für Wandmontage mit Wandmontagewinkel für **Deckenschiene "Variante D10, D20, D30"**

**Endkappen für Deckenschiene**  links  rechts

## Sprossen:

aufgeklebt:  Stück quer pro Tür     **Sprossen aufgeklebt beidseitig (für Durchgangstüren)**

Füllungsteilend:  Stück quer pro Tür ( Maße auf zusätzlicher Skizze eintragen!)

## Zusätzlicher seitlicher Wandanschluss bei Wandunebenheiten:

beidseitig     nur links     nur rechts  
Abzugsmaß einseitig -15mm, beidseitig -30mm wird werkseitig vom lichten Maß abgezogen.

## Lieferung als fertig konfektionierte Rahmenprofile für bauseitige Füllung:

Dichtung und Einfaßprofil für Füllungsstärke:

4 mm     6 mm     8 mm     ohne (für 10mm Plattenstärke oder abgefälzte Holzfüllungen)

**Lieferung als fertige Schiebetür mit Füllung:**

Bitte Füllung in folgendem Kästchen eintragen:

Art.Nr	Beschreibung
<input type="text"/>	<input type="text"/>