




# Hochstellklappe

## Glasrahmenprofile für Glasstärke 4mm


Im Lieferumfang enthalten:  
Fertig konfektionierte Alurahmentür mit Bohrungen  
inkl. Eckverbinder und Klapperschutzprofil.

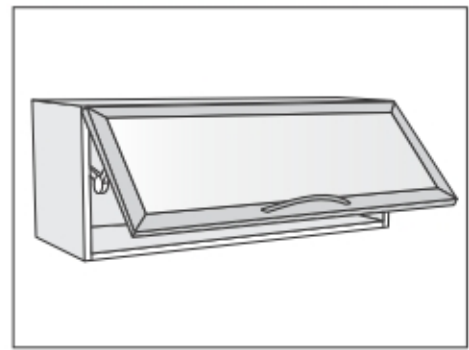

Gewünschte Ausführung bitte ankreuzen:

### Profil P20


- silber-eloxiert  
 Edelstahloptik



Glasmaß: Türmaß -30mm  
in Höhe und Breite

### Profil P45


- silber-eloxiert  
 Edelstahloptik



Glasmaß: Türmaß -9mm  
in Höhe und Breite

### Profil P50 mit Feuchtigkeitsdichtung


- silber-eloxiert  
 Edelstahloptik



Glasmaß: Türmaß -9mm  
in Höhe und Breite

### Profil P50 ohne Feuchtigkeitsdichtung

- silber-eloxiert




Glasmaß: Türmaß -9mm  
in Höhe und Breite

### Profil P50 Steg Glas auf Profil verklebt

- silber-eloxiert

nur mit lackierten Füllungen möglich



Glasmaß: Türmaß -5mm  
in Höhe und Breite

## Anzahl der Klappen \_\_\_\_\_ Stück

- Alurahmentüren fertig konfektioniert  
 Alurahmentüren fertig verglast. Glasmodell bitte angeben: \_\_\_\_\_

### Türaufschlag

(bitte ankreuzen)



Türaufschlagsmaß oben: \_\_\_\_\_ mm

Türaufschlagsmaß seitlich: \_\_\_\_\_ mm

### Scharnierfräsungen für

(bitte ankreuzen)

- Grass  Hettich  Blum

## Anzahl der Klappenstützen Sets für Alurahmentür \_\_\_\_\_ Stück

Beschlagart bitte ankreuzen

- Blum HK-Beschlag:



- Standard



(Klappenstützen-Set je Klappe bestehend aus:)

Öffnungswinkelbegrenzer  75°  100°  
(bitte ankreuzen)


Öffnungswinkel  75°  90°  105°  
(bitte ankreuzen)

### Abdeckung


(bitte ankreuzen)

- weiß  grau

## Anzahl der Klappenstützen Sets für vorhandene Holztür: \_\_\_\_\_ Stück

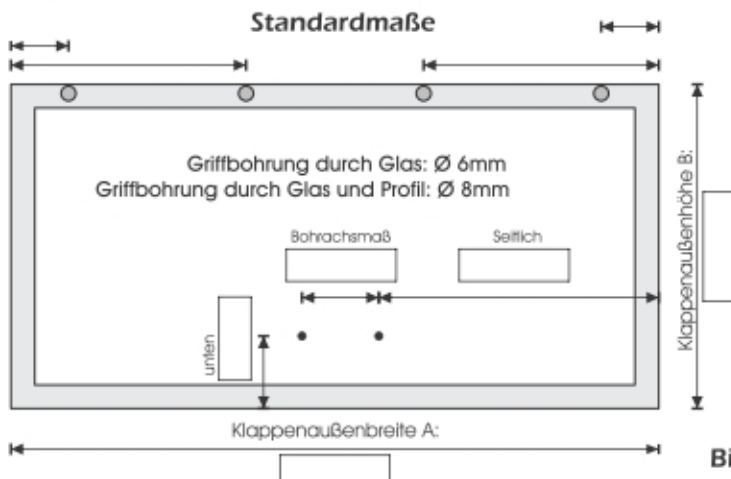

Bei Griffbohrungen durch Glas und Profil bitte Hülse und U-Scheibe montieren um Glasbruch zu vermeiden.

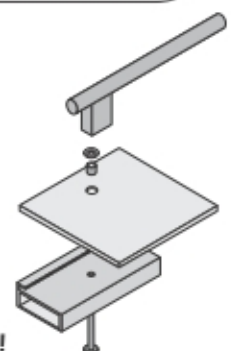

Bitte alle Maße in mm angeben!