




# Schiebetür

## Glasrahmenprofile für Glasstärke 4mm

Im Lieferumfang enthalten:  
 Fertig konfektionierte Alurahmentür mit Bohrungen  
 für oben laufender, innenliegender Schiebetürbeschlag  
 Top Line 110 von Hettich, inkl. Eckverbinder und Klapperschutzprofil.  
 Belastbarkeit 20kg, Türhöhe bis 2000mm, Türbreite ab 400mm.

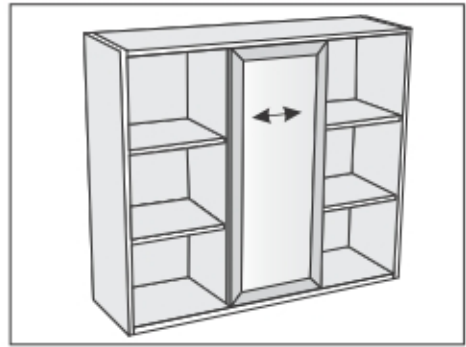

Gewünschte Ausführung bitte ankreuzen:

### Profil P20

- silber-eloxiert
- Edelstahloptik

### Profil P45

- silber-eloxiert
- Edelstahloptik

### Profil P50 mit Feuchtigkeitsdichtung

- silber-eloxiert
- Edelstahloptik




### Profil P50 ohne Feuchtigkeitsdichtung

- silber-eloxiert

### Profil P50 Steg

- silber-eloxiert

nur mit lackierten Füllungen möglich



Glasmaß: Türmaß -30mm  
in Höhe und Breite

Glasmaß: Türmaß -9mm  
in Höhe und Breite

Glasmaß: Türmaß -9mm  
in Höhe und Breite

Glasmaß: Türmaß -9mm  
in Höhe und Breite

Glasmaß: Türmaß -5mm  
in Höhe und Breite

## Anzahl der Schiebetüren \_\_\_\_\_ Stück

- Alurahmentüren fertig konfektioniert
- Alurahmentüren fertig verglast. Glasmodell bitte angeben: \_\_\_\_\_

## Fixlänge Laufprofil \_\_\_\_\_ mm


Hettich Top Line 110, Aluminium, silber eloxiert



## Anzahl Laufprofil \_\_\_\_\_ Stück

## Anzahl der Sets \_\_\_\_\_ Stück

(Set für 1 Schrank mit 1 Schiebetür bestehend aus:)

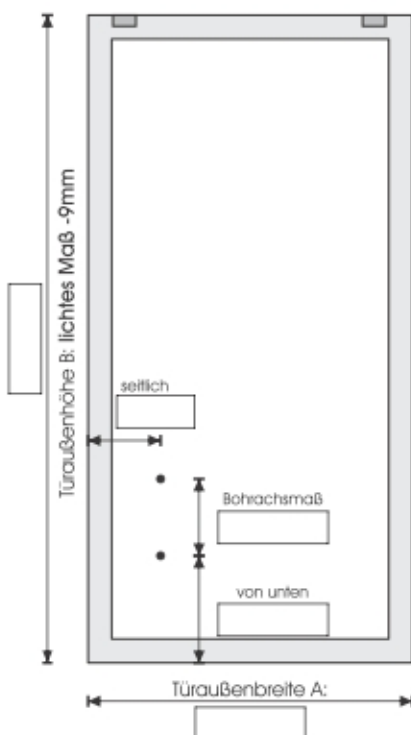

Griffbohrung durch Glas: Ø 6mm  
 Griffbohrung durch Glas und Profil: Ø 8mm

**Bitte alle Maße in mm angeben!**

Bei Griffbohrungen durch Glas und Profil bitte Hülse und U-Scheibe montieren um Glasbruch zu vermeiden.

