



Doralux Light Ansicht von vorne



Doralux Light Ansicht von hinten

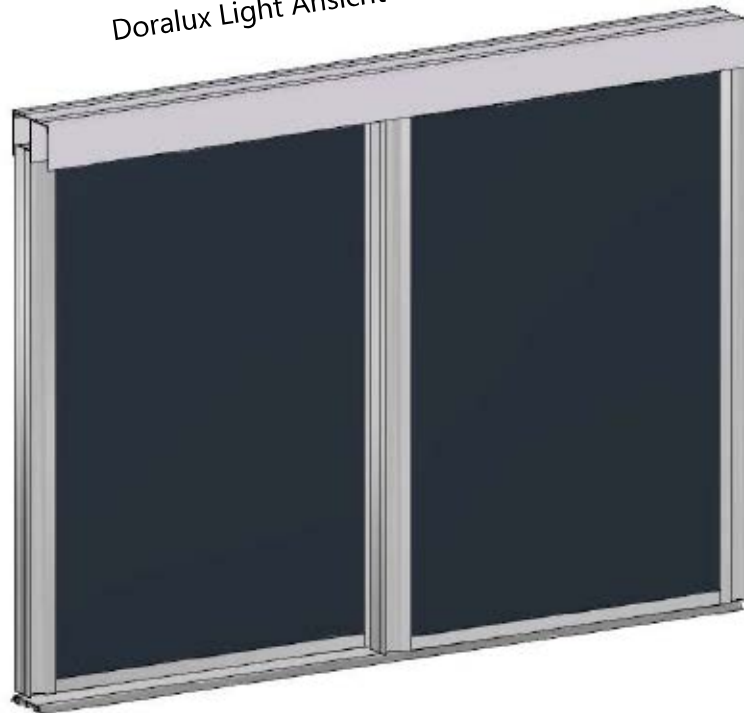

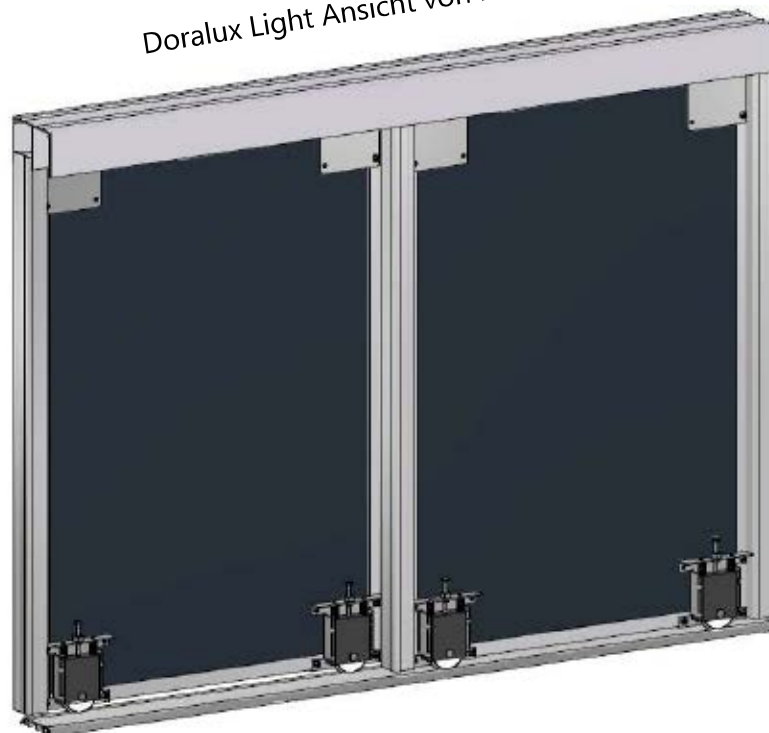


# Formulare für Gleittüren

## Doralux Light

Anfrage  Bestellung

### Anordnung der Türflügel:


2-türig, Boden und Deckenschiene zweiläufig



3-türig, Boden und Deckenschiene zweiläufig



4-türig, Boden und Deckenschiene zweiläufig



eigene Anordnung bitte extra skizzieren



### Türdämpfung

Zuhaltung mit gedämpftem Selbsteinzug: (Anzahl bitte eintragen)  
Türbreite mindestens 540mm


Stück Dämpfungsset links  Stück Dämpfungsset mitte  Stück Dämpfungsset rechts

**Bitte Dämpfer, End- oder Mittelanschläge und Mitteldämpfer wie im Beispiel Kennzeichnen.**

- **Dämpfer** bitte mit X Kennzeichnen.  
Beispiel:

- **Mitteldämpfer** mit  Kennzeichnen  
Beispiel:

Raummaße: (Maße in mm von der Sichtseite angeben!)

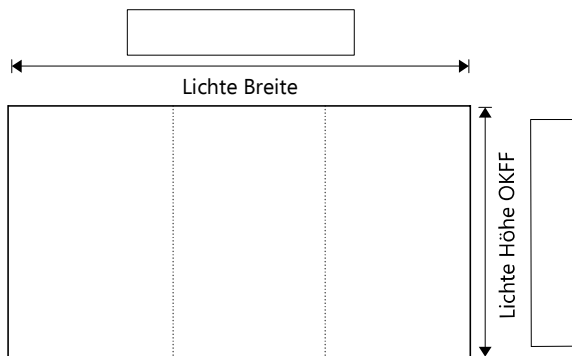

Länge Deckenführungsschiene:  mm

Länge Bodenlaufschiene:  mm

### Sprosse:

aufgeklebt:  Stück quer pro Tür

Lieferung als konfektionierte Stangenware:

Für 4mm Füllungen mit Dichtung  Ohne Dichtung für 10mm Füllungen

Lieferung als fertige Schiebetür mit Füllung:

Bitte Füllung in folgendem Kästchen eintragen:

| Art.Nr               | Beschreibung         |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |

### Doralux Hinweis:

Boden und Deckenschiene nur zweiläufig erhältlich

